D I E S A N F T E P U N K T I O N

Bionic-Dialysekanülen

Seit mehr als 30 Jahren ist Bionic bereits auf Produkte für den Gefäßzugang spezialisiert.

Mehr als 100 verschiedene Kanülentypen stehen zur Verfügung.

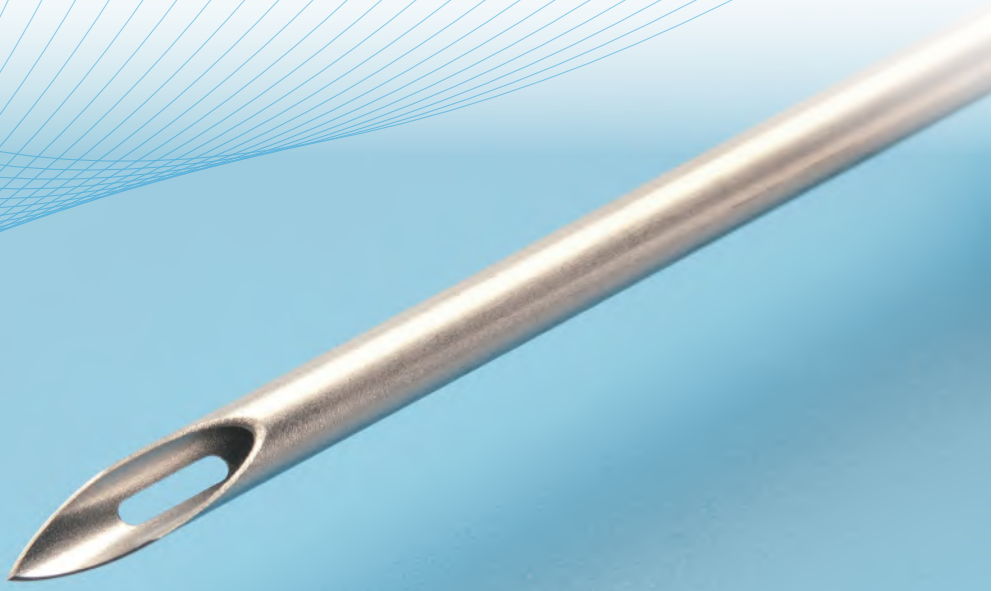

bionic

www.gefäßzugang.de

SysLoc® – die Sicherheitskanüle



Anschliff
Die Kanüle verfügt über einen optimierten Anschliff. Die ovale Öffnung der arteriellen Kanüle verhindert ein Ansaugen.



Drehflügel
Der kurze transparente Drehflügel ist ergonomisch geformt und rutschfest. Er lässt sich leicht zusammenfalten und bietet so eine starre Einheit für gefäßschonendes Punktieren.



Markierung
Eine schwarze und eine rote Markierung am Kanülenhalter zeigen auch während der Dialysebehandlung jederzeit die Lage der Anschlifföffnung im Gefäß an.

Signal
Der hörbare Klick beim vollständigen Zurückziehen der Kanüle signalisiert, dass diese sicher in der Entsorgungsposition eingerastet ist und sicher entsorgt werden kann.

Kanülenmaß Gauge Ø	Ø x Länge mm x mm	Flügelfarbe	Bestellnummer für Schlauchlänge		
			15 cm	30 cm	50 cm
17 G, arteriell	1,5 x 20 mm		S8621700	S8621707	-
17 G, venös	1,5 x 20 mm		S8621701	S8621708	-
17 G, arteriell	1,5 x 25 mm		S8621711	S8621712	-
17 G, venös	1,5 x 25 mm		S8621713	S8621714	-
16 G, arteriell	1,6 x 15 mm		-	S8621617	-
16 G, venös	1,6 x 15 mm		-	S8621618	-
16 G, arteriell	1,6 x 20 mm		S8621606	S8621609	S8621619
16 G, venös	1,6 x 20 mm		S8621607	S8621610	S8621620
16 G, arteriell	1,6 x 25 mm		S8621613	S8621614	-
16 G, venös	1,6 x 25 mm		S8621615	S8621616	-
15 G, arteriell	1,8 x 20 mm		S8621506	S8621510	S8621519
15 G, venös	1,8 x 20 mm		S8621507	S8621513	S8621518
15 G, arteriell	1,8 x 25 mm		S8621511	S8621512	-
15 G, venös	1,8 x 25 mm		-	S8621515	-
Arteriell mit Schlitz und roter Klemme, venös ohne Schlitz mit blauer Klemme					STERILE R

Dialysekanüle 31 mm Länge
für sonografisch geführte, tiefe Shuntpunktion

Kanülenmaß Gauge Ø	Ø x Länge mm x mm	Flügelfarbe	Bestellnummer
16 G, venös	1,6 x 31 mm		S8231633
16 G, arteriell	1,6 x 31 mm		S8231634
15 G, venös	1,8 x 31 mm		S8231534
15 G, arteriell	1,8 x 31 mm		S8231535
Arteriell mit Schlitz und roter Klemme, venös ohne Schlitz mit blauer Klemme, Schlauchlänge: 30 cm			STERILE R

Bionic Dialysekanülen mit Drehflügel

Schärfe und Perfektion des Anschliffes sind bei Bionic-Kanülen selbstverständlich. Die Kanten des hinteren Anschliffbereichs sind sorgsam verrundet.

Kanülenmaß Gauge Ø	Ø x Länge mm x mm	Flügelfarbe	Bestellnummer für Schlauchlänge		
			15 cm	30 cm	50 cm
18 G	1,3 x 20 mm		-	346A 346V	-
17 G	1,5 x 15 mm		533A 533V 533AV	-	-
17 G	1,5 x 20 mm		543A 543V 543AV 543AA	546A 546V 546AV	-
17 G	1,5 x 25 mm		553A 553V 553AV	556A 556V	-
16 G	1,6 x 15 mm		633A 633V 633AV	636A 636V	-
16 G	1,6 x 20 mm		643A 643V 643AV 643AA	646A 646V 646AV	640A 640V
16 G	1,6 x 25 mm		653A 653V 653AV 653AA	656A 656V	-
15 G	1,8 x 15 mm		833A 833V 833AV	-	-
15 G	1,8 x 20 mm		843A 843V 843AV	846A 846V 846AV	840A 840V
15 G	1,8 x 25 mm		853A 853V 853AV	856A 856V	850A 850V
14 G	2,0 x 20 mm		043A 043V 043AV	046A	-
14 G	2,0 x 25 mm		053A 053V	-	-

A = arteriell mit Schlitz, Klemme rot
AV = Doppelpack arteriell und venös
weitere Sondergrößen auf Anfrage

V = venös ohne Schlitz, Klemme blau
AA = Doppelpack arteriell und arteriell

STERILE R

Hy-Flo-Kanülen für Einnadel-Dialyse mit Drehflügel

Kanülenmaß Gauge Ø	Ø x Länge mm x mm	Flügelfarbe	Bestellnummer 10 cm Schlauch
17 G	1,5 x 20 mm		542HR
16 G	1,6 x 15 mm		632HR
16 G	1,6 x 20 mm		642HR
16 G	1,6 x 25 mm		652HR
15 G	1,8 x 15 mm		832HR
15 G	1,8 x 20 mm		842HR
15 G	1,8 x 25 mm		852HR

STERILE R

Buttonhole-Kanüle mit Schorfentferner

Neben den bekannten Vorzügen der Bionic-Dialysekanülen, wie der sinnreichen Formgebung des Bionic Kanülenhalters, der Silikonisierung, dem niedrigen Strömungswiderstand und der von Bionic entwickelten schlitzförmigen Öffung, bietet die Bionic Buttonhole Kanüle die Perfekte Balance zwischen spitzer und stumpfer Kanüle.
Diese speziell für die Buttonhole Technik (Knopflochpunktion) entwickelte Kanüle ist eine sinnvolle Alternative vor allem für Heimdialysepatienten und Patienten, die sich selbst punktieren.

Kanülenmaß Gauge Ø	Ø x Länge mm x mm	Flügelfarbe	Bestellnummer für Schlauchlänge 15 cm	Bestellnummer für Schlauchlänge 30 cm
16 G	1,6 x 20 mm			646AGAM-BH-S 646VGAM-BH-S
16 G	1,6 x 25 mm			656AGAM-BH-S 656VGAM-BH-S
15 G	1,8 x 20 mm			846AGAM-BH-S 846VGAM-BH-S
15 G	1,8 x 25 mm			856AGAM-BH-S 856VGAM-BH-S
14 G	2,0 x 20 mm		043AGAM-BH-S	046AGAM-BH-S 046VGAM-BH-S
14 G	2,0 x 25 mm			056AGAM-BH-S

A = arteriell mit Schlitz, Klemme rot, V = venös ohne Schlitz, Klemme blau
weitere Sondergrößen auf Anfrage

STERILE R

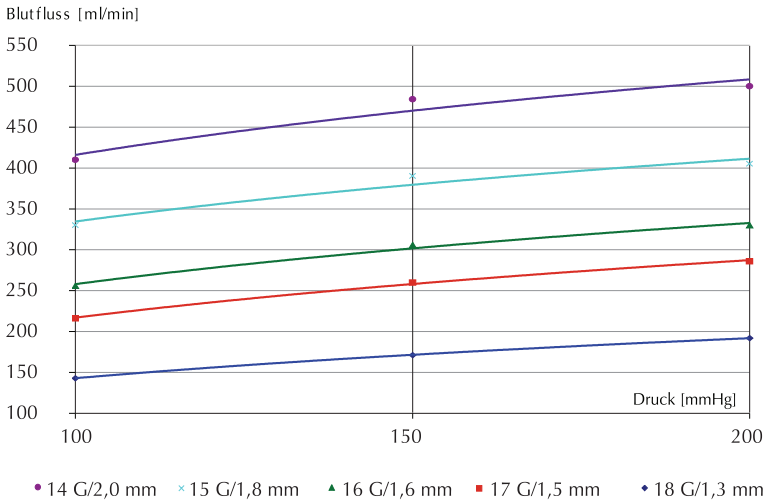

Alle Bionic-Dialysekanülen zeichnen sich durch einen besonders niedrigen Strömungswiderstand aus. Mit der Bionic-Kanüle mit einem Außendurchmesser von 1,8 mm (15 G) können Blutflüsse von bis zu 350 ml/min gefahren werden. Für den Standard-Blutfluss von 250 ml/min eignen sich Bionic-Dialysekanülen mit 1,6 mm (16 G) Außendurchmesser.

Bionic Medizintechnik GmbH … a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.gefaesszugang.de

Technische Änderungen vorbehalten · B-GEFKAND/3 · 2020-11